



8304S/G TAF-Bio Cloth

生体溶解性繊維 クロス・リボン


8 3 0 4 T A F - B i o ク ロ ス ・ リ ボ ン は 、 生 体 溶 解 性 繊 維 と 有 機 繊 維 を 加 え 、 構 成 さ れ て い ま す 。

環 境 基 準 に 厳 し い E U の 指 令 9 7 / 6 9 / E C に お い て 、 発 が ん 性 分 類 の 適 用 か ら 除 外 さ れ て い る 為 、 従 来 の セ ラ ミ ッ ク フ ァ イ バ ー の 代 替 品 と し て 、 様 々 な 分 野 で 使 用 で き ま す 。

TAF-Bio ファイバーは、EUの所定機関において、その安全性が証明されています。

※アルミ箔加工品(# 8304S/AL)も承ります。

※SUS310S で補強した# 8021 もあります。

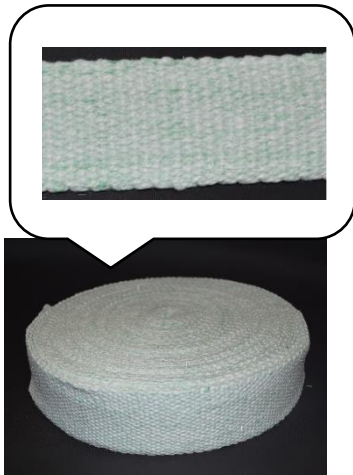

組 成		
アルカリアースシリケートウール (%)		60-90
レーヨン (%)		15-25
ガラスフィラメント (%)		0-10
ステンレスワイヤー (%)		0-10
有機繊維 (%)		1

基 本 特 性		
基 本 厚 み (mm)		2-3
平均繊維径 (μm)		2-5
最高使用温度 (°C)		< 800(S)
		< 550(G)
強熱減量 (wt%)		≤ 18

*特性値であり保証値ではありません。

仕 様

T AFLITE 8 3 0 4 S / G	ク ロ ス		リ ボ ン						
	S		SR			GR			
品 目 / 補 強 線	SUS304 補強				# 8021 SUS310S		ガラス補強		
厚 み (mm)	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	2.0	3.0	
幅 (mm)	1,000		25~100	25~100	25~100	25~100	20~100	25~100	
長 さ / 巻 (M)	30		30		30		30	30	
重 量 (Kg/巻)	33	45	1.74(50W)	2.34(50W)		2.45(50W)	1.6(50W)		
密 度 (糸本数/50mm)	縦 糸	30	24	34	27		27	34	27
	横 糸	16	10	15	13		13	15	13
引 っ 張 り 強 度 (kgf/50 mm)	縦 糸	≥ 60	≥ 80	≥ 60	≥ 80				
	横 糸	≥ 20	≥ 30						
織 り 組 織	平 織 り			平 織 り					

※品質改良の為、予告なく変更する場合があります。

耐熱性断熱用紡織品：耐炭化カーボン・クロス/リボン、生体溶解性製品：クロス/リボン、膨張黒鉛製クロス/リボン、シリカ・クロス/リボン、耐熱処理ガラス・クロス/リボン。SuS316 フォイル入り膨張黒鉛シート、各種ガスケット材。